


Digitální

Detektory Alkoholu

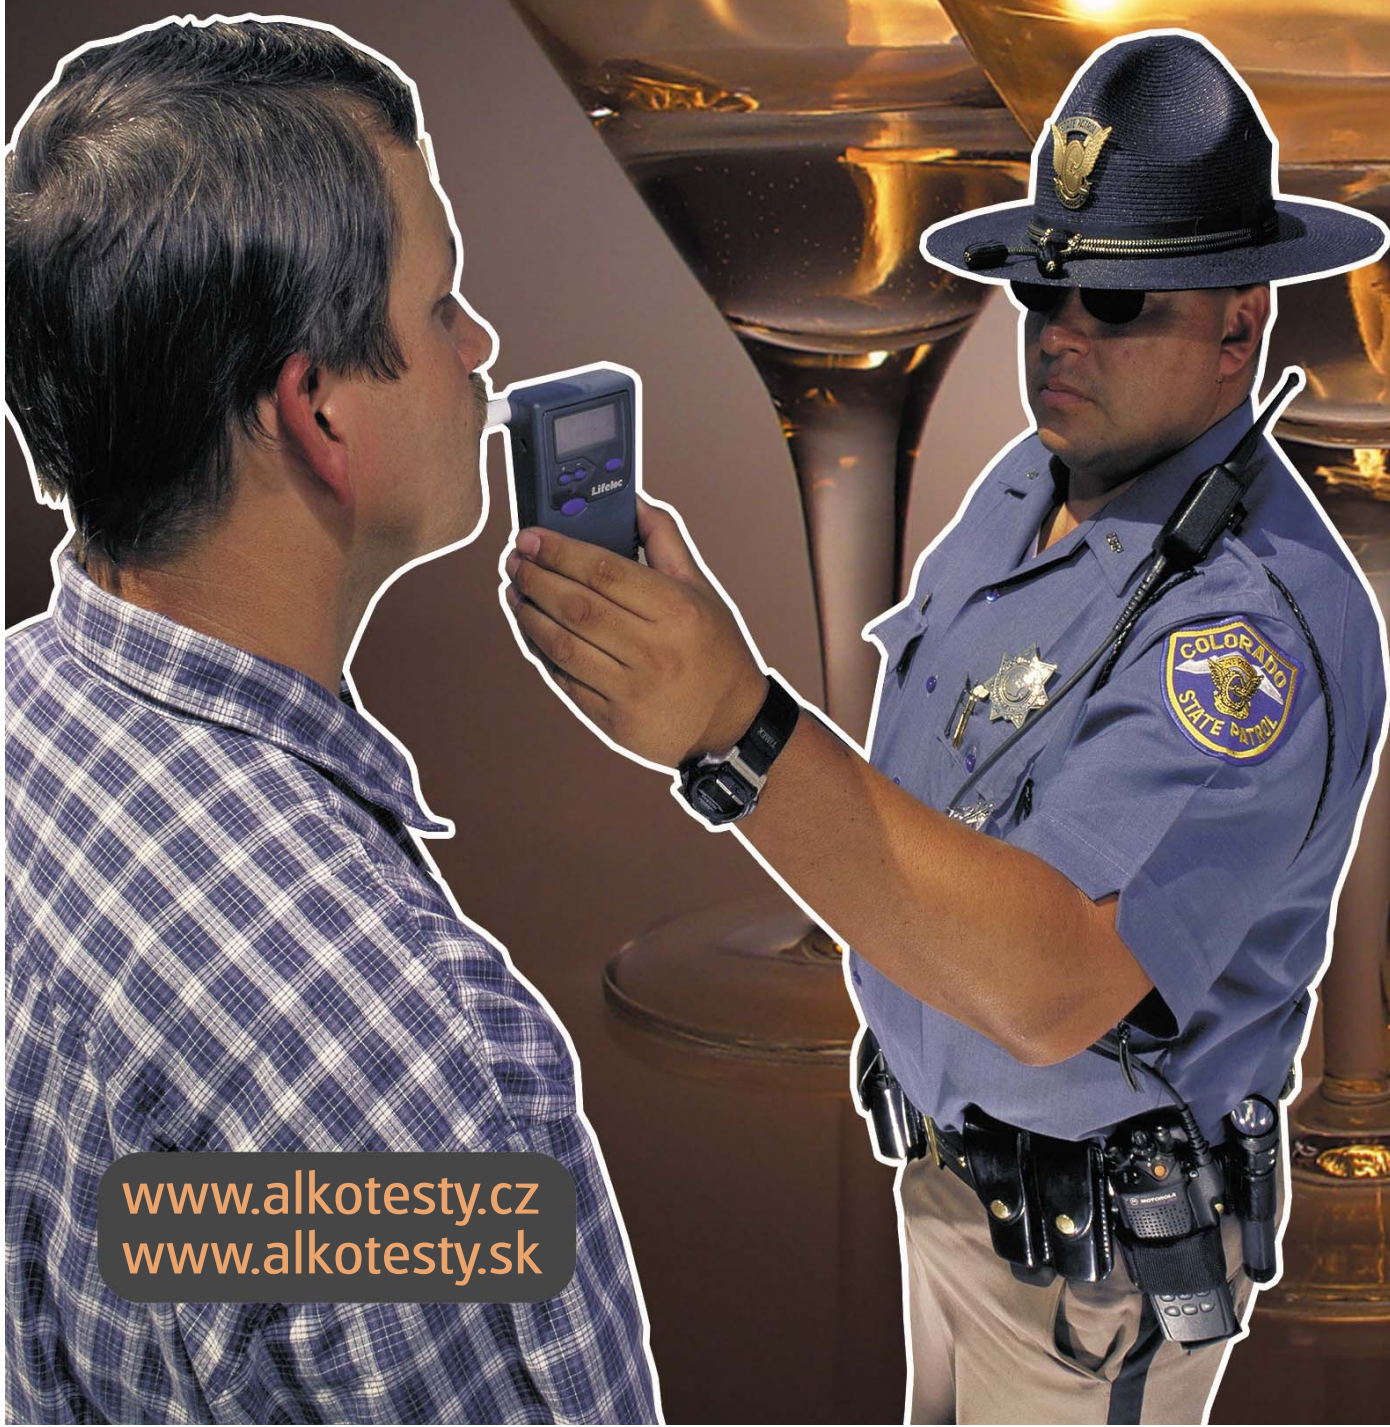

www.alkotesty.cz
www.alkotesty.sk

AL-6000

MOŽNOST POUŽITÍ
I BEZ NÁUSTKU

- » Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný
- » AL 6000 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu
- » Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 - 4,0 promile
- » Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace
- » Počítadlo provedených měření
- » Kontrola množství vdechnutého vzduchu



SPECIFIKACE:

Rozměry:	12,5 x 6,5 x 3,8 cm
Hmotnost:	116 g - včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semi-conductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 - 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 - +40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ

AL-5000

- » Počítadlo provedených měření
- » Kontrola množství vdechnutého vzduchu
- » Pouzdro na opasek



S nástkem

Bez nástku


RED

SILVER

SPECIFIKACE:

Rozměry:	11,6 x 5,9 x 2,7 cm
Hmotnost:	105 g - včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semi-conductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 10 %
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ

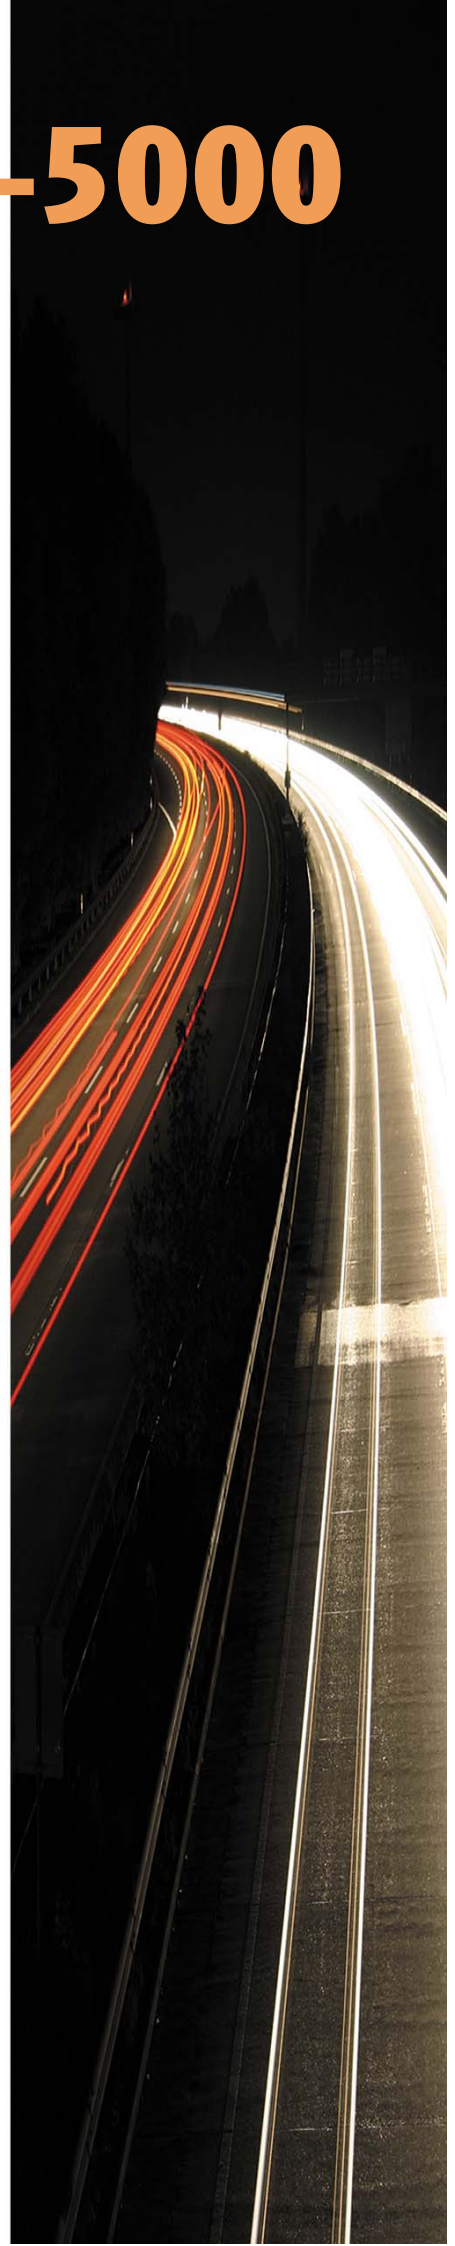

AL-2500

- » Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný.
- » Nízká hmotnost
- » Stylový design
- » Použití bez náustku

MALE
ROZMERY



SPECIFIKACE:

Rozměry:	10,4 x 4,0 x 2,0 cm
Hmotnost:	85 g - včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semi-conductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 - 4 promile
Provozní teplota:	+10 - +40°C
Přesnost:	+/- 15%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření.
Životnost senzoru:	cca 2000 měření
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ

- » Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný
- » CA 2000 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu
- » Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile




OBSAH BALENÍ:

CA2000 – digitální detektor
 Alkalická 9V baterie
 5ks náustků
 cigaretový JACK pro použití v autě
 pouzdro

SPECIFIKACE:


Rozměry:	12 x 6,0 x 2,5 cm
Hmotnost:	200 g - včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Sensor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	30 sec.
Baterie:	9V alkalická
Životnost baterie:	více jak 300 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 – 12 měsících, případně po cca 600 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky
Napájení:	9V baterie, cigaretový JACK pro použití v autě

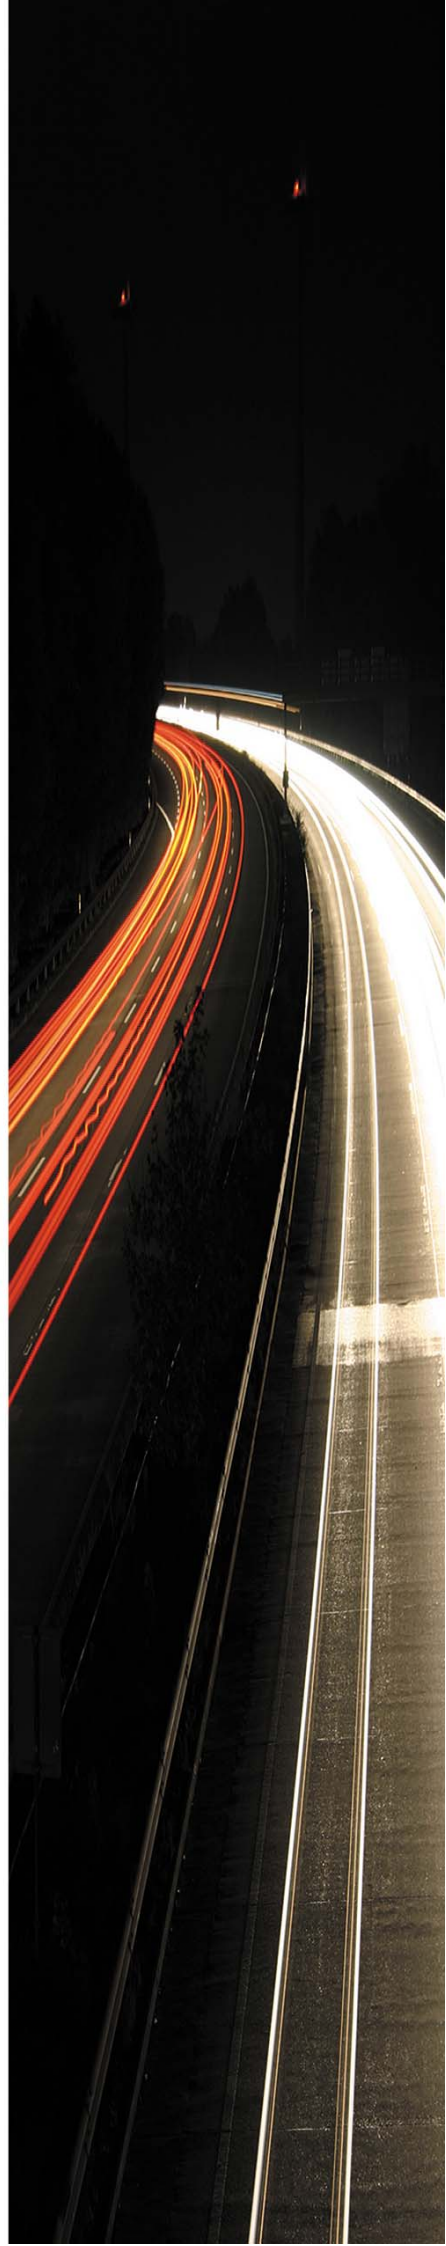

FC Series [profi]

FC 10
FC 10 Plus
FC 20
FC 20 Kit

MĚŘÍ NA TISÍCINY PROMILE

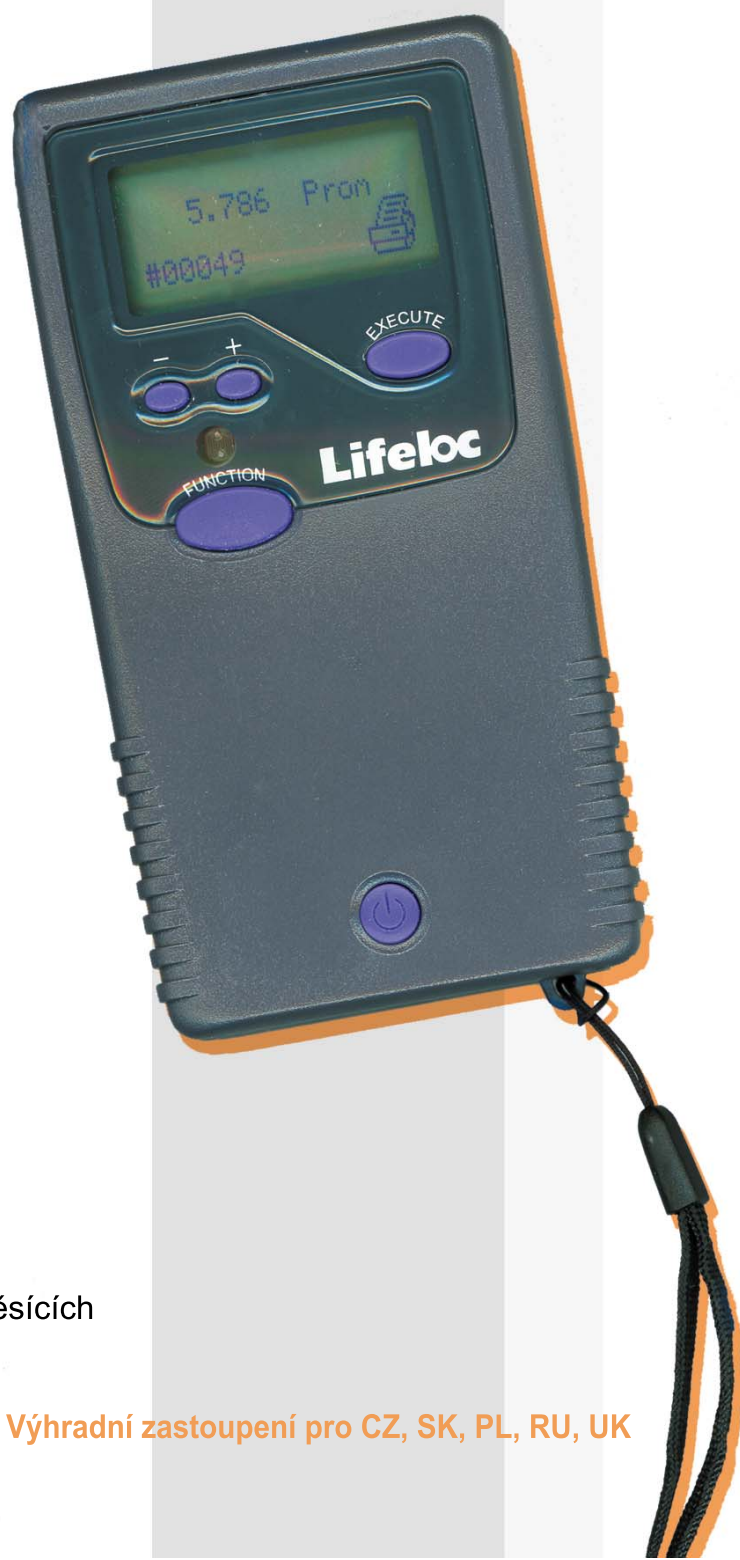

SPECIFIKACE:

Rozměry:	12,7 x 6,6 x 3,3 cm
Hmotnost:	255 g - včetně baterií
Typ senzoru:	Fuell Cell
Čas přípravy k měření:	10 sec.
Čas reakce:	3 sec.
Doba regenerace:	3 - 25 sec.
Baterie:	4 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	více jak 5000 měření
Rozsah měření:	0,0 - 6,0 promile
Provozní teplota:	0 - +40°C
Přesnost:	+/- 5%
Kalibrace:	doporučuje se po 6 měsících
Životnost senzoru:	neomezena
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ, SK, PL, RU, UK

- » Vysoká přesnost
- » Velký rozsah měření 0,0 - 0,6 promile
- » Kompletní menu v češtině
- » Rychlé zahřátí senzoru
- » Krátká doba regenerace
- » Velký LCD displej
- » Automatické podsvícení displeje
- » Grafické zobrazení síly vdechovaného vzduchu a obsahu alkoholu v průběhu měření
- » Automatické vypnutí
- » Zobrazení poslední naměřené hodnoty
- » Automatický test – kontrola síly dechu a objemu vdechnutého vzduchu
- » Manuální test – použití při potížích s dechem – astma
- » Počítadlo provedených měření
- » Připojení k PC – diagnostika

FC 10 Plus umožňuje:

- » Pasivní test - možnost použití bez náustků

FC 20 je rozšířen o tyto funkce:

- » Paměť na 500 měření rozšiřitelná na 1500
- » Připojení k počítači, možnost tisku na tiskárnu
- » Reálný datum a čas
- » Nastavení automatického vypnutí
- » Nastavení kontrastu displeje
- » Omezení manipulace heslem
- » Nastavení kalibračního intervalu
- » Nastavení ID testované osoby
- » Software pro komunikaci s PC, přenos dat a následná archivace, tisk naměřených hodnot

FC 20 Kit:

- » Rozšířen o tiskárnu na termopapír, případně samopropisovací papír 3 kopie

Obsah balení kufříku:

FC 20


4 ks 1,5V AA baterie

propojovací kabel

tiskárna s dobíjecí baterií

dobíječka pro tiskárnu

10 ks náustků

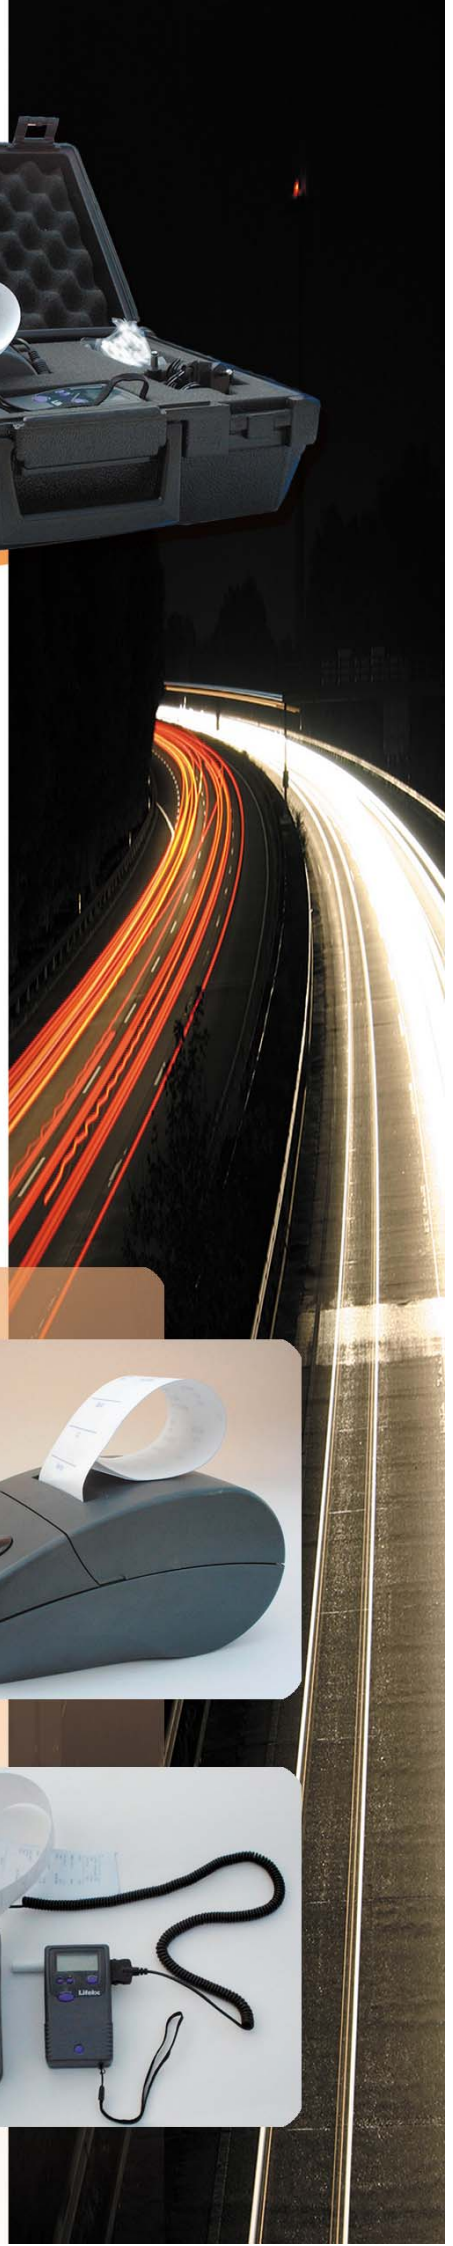

CA-1000

- » Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný.
- » CA 1000 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu



poměr 1:1

SPECIFIKACE:

Rozměry:	7,7 x 5,2 x 1,4 cm
Hmotnost:	54 g - včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semi-conductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	30 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AAA alkalická
Rozsah měření:	0,0 – 0,8 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 - 12 měsících případně po cca 600 měření.
Životnost senzoru:	cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky




Reklamní produkt

poměr 1:1

SPECIFIKACE:

Rozměry:	5,7 x 3,4 x 1,3 cm
Hmotnost:	20 g - včetně baterie
Typ senzoru:	MEMS
Čas přípravy k měření:	10 sec.
Čas reakce:	3 sec.
Baterie:	1 x 1,5V AAA alkalická
Životnost baterie:	cca 200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 1,0 promile
Provozní teplota:	+15 – + 30 C
Přesnost:	+/- 20%
Životnost senzoru:	cca 1000 měření
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

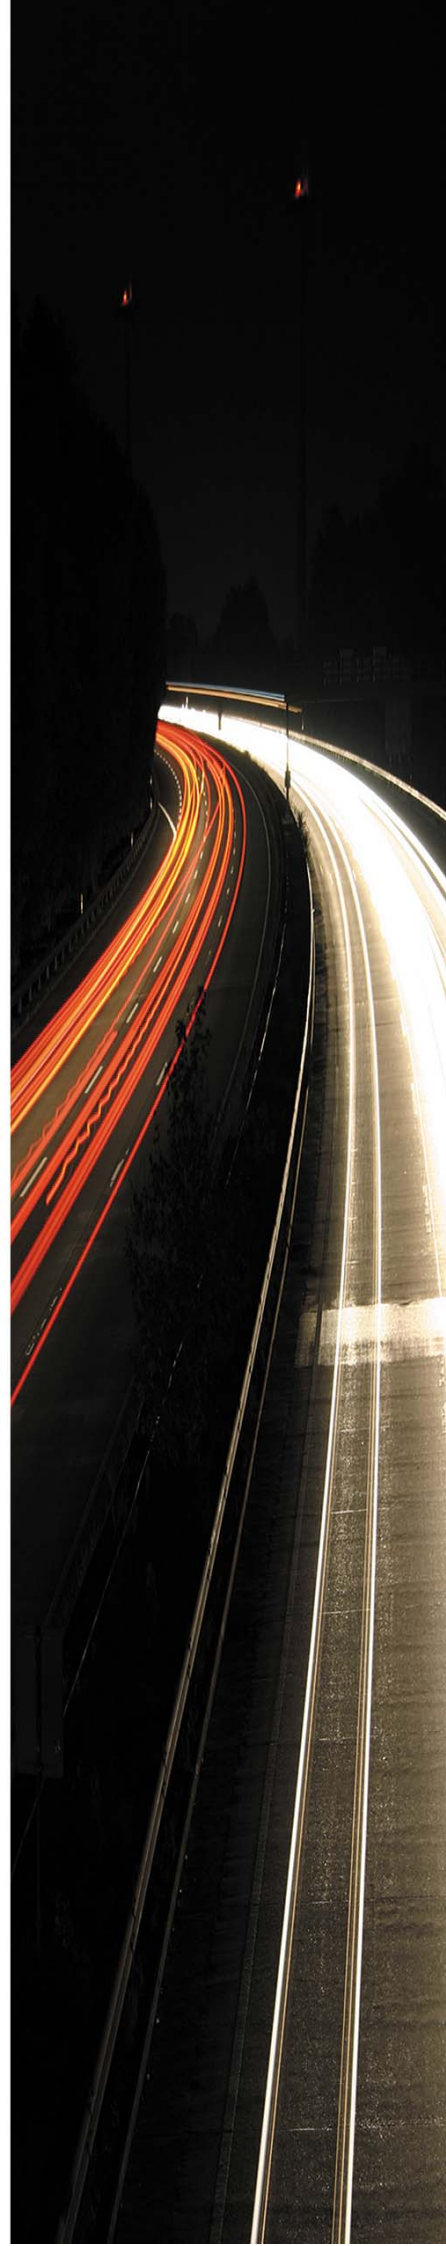

Náustky



Vzhledem k tomu, že cena originálních náustků je neúměrně vysoká, máme zajištěnu vlastní výrobu v ČR z hygienicky nezávadného materiálu (polypropylen).

Provedení a výrobní postup je chráněn jako průmyslový vzor.

» Skupinové balení – 50 ks



» Balení každý samostatně

Kalibrace

Kalibraci detektorů provádíme pomocí simulátoru alkoholu v dechu (Alcohol breath test simulator).

Zařízení je navázáno na etalony Českého metrologického institutu.

Ke každému detektoru je po kalibraci vydán Kalibrační protokol.



Guth Laboratories 10–4

Servis

Na všechny detektory zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Čidlo detektoru CA 1000/2000 jsme schopni na počkání vyměnit. Veškeré pracovní postupy jsou prováděny na základě materiálů poskytnutých výrobcem.

Porovnání technických parametrů

	AL-6000	AL-5000	AL-2500	CA2000	CA1000	FC 10	FC 10 Plus	FC 20	FC 20 KIT
Rozměry (cm):	12,5x6,5x3,8	11,6x5,9x2,7	10,4x4,0x2,0	12,0x6,0x2,5	7,7x5,2x1,4	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3
Hmotnost:	117g	105g	85g	200g	54g	255g	255g	255g	255g
Rozsah měření (promíle):	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 0,8	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0
Baterie:	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	1 x 9V	2 x 1,5V	4 x 1,5V	4 x 1,5V	4 x 1,5V	4 x 1,5V
Životnost baterie (měření):	200	200	200	300	200	5000	5000	5000	5000
Přesnost +/- :	10%	10%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
Provozní teplota:	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	0 - +40	0 - +40	0 - +40	0 - +40
Kalibrace:	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Náustek:	ne/ano	ano	ne	ano	ano	ano	ne/ano	ne/ano	ne/ano
Kontr. množ.									
vdechnutého vzduchu:	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Počítadlo měření	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Paměť:	ne	ne	ne	ne	ne	poslední měření	poslední měření	500 měření,	500 měření,
Přenos dat do PC:	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	reálný datum a čas
Doporučené použití:	osobní	osobní	osobní	osobní	osobní	firemní	firemní	firemní	ano, vlastní tiskárna
	firemní	firemní	firemní	firemní	firemní	policie	policie	policie	firemní



DISTRIBUTOR

Zastoupení pro CZ

V - NET s.r.o.

Na Dlouhých 797
688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 639 076

Fax: 572 632 737

E-mail: prodej@alkotesty.cz

www.alkotesty.cz

www.v-net.cz

Zastoupení pro SK

Alkoma s.r.o.

Olbrachtova 900/6

911 01 Trenčín

Tel.: 032/6587 041

Fax: 032/6587 042

E-mail: obchod@alkoma.sk

www.alkotesty.sk

www.alkoma.sk

